DDL

Entladegerät

HAUPTANWENDUNGEN

GEEIGNETE BATTERIEN

Alle Arten

VERFÜGBARE MODELLE

VAC	ARTIKEL	BESCHREIBUNG
1x230	**DDL150 USB**	Nominal 2-80V (max. 96V) up to 150A
1x230	**DDL-120-96V USB**	Nominal 2-96V (max. 115V) up to 120A
1x230	**DDL-065-150V USB**	Nominal 2-150V (max. 180V) up to 65A
1x230	**DDL-100-120V USB**	Nominal 12-120V (max. 144V) up to 100A
1x230	**DDL-50-210V USB**	Nominal 144-210V (max. 260V) up to 50A

120 Vac Variante auf Anfrage

Maximaler Strom ist von ausgewählter Spannung abhängig.
Für weitere Details bitte im Handbuch nachschlagen.

BESCHREIBUNG

Das DDL-Entladegerät ist für Werkstattbetriebe vorgesehen, bei denen Batterien von 2V bis 210 V Nennspannung (je nach Modell) entladen werden müssen. Das Gerät arbeitet bis zu dem auf jedem Modell eingestellten Entladestrom.
Das integrierte digitale LCD Display ermöglicht kompletten Überblick und Einstellung der wichtigsten Parameter.
Der USB-Anschluss ermöglicht Datenberichte als .PDF und .XLS Format.
Die Parallelstellung ist auf Anfrage je nach Modell verfügbar.

TECHNOLOGIE

Ac Netz: 230Vac (1 ph) ± 10% 50-60Hz (120 Vac Variante auf Anfrage)
Batteriespannung: siehe Modelltabelle
Entladestrom: siehe Modelltabelle

STANDARDAUSRÜSTUNG

Integrierter USB-Anschluss für Daten-Download durch dediziertes DDL-Software
Visualisierung und Einstellung durch integriertes LCD Display
Räder

SICHERHEITSMERKMALE

Betriebstemperatur: –10° bis +40°C

OPTIONALS

Parallelschaltung von bis zu 3 Modulen (je nach Modell)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
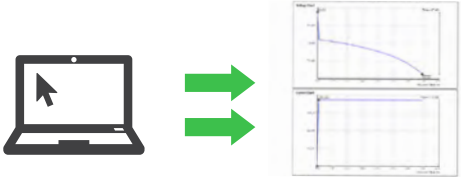
Abmessungen (LxBxH)	470 x 310 x 700 mm
Gewicht	32 kg
Eingangsleitung	1,5 m +/- 10% (Länge) – komplett mit Schuko-Stecker 16A
Ausgangsleitungen	2 m +/- 10% (Länge) – DC-Stecker auf Anfrage