DDL

Descargador

APLICACIONES PRINCIPALES

PARA BATERÍAS

Todos los tipos

MODELOS DISPONIBLES

VAC	CÓDIGO	DESCRIPTION
1x230	**DDL150 USB**	Nominal 2-80V (max. 96V) up to 150A
1x230	**DDL-120-96V USB**	Nominal 2-96V (max. 115V) up to 120A
1x230	**DDL-065-150V USB**	Nominal 2-150V (max. 180V) up to 65A
1x230	**DDL-100-120V USB**	Nominal 12-120V (max. 144V) up to 100A
1x230	**DDL-50-210V USB**	Nominal 144-210V (max. 260V) up to 50A

Versión entrada 120 Vac bajo petición

La corriente máxima depende de la tensión seleccionada.
Consulte el manual para obtener más información.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El descargador DDL está diseñado para talleres que requieren la descarga de baterías con una tensión nominal de 2 a 210 V (según el modelo). El dispositivo funciona hasta la corriente de descarga disponible en cada modelo.
La pantalla LCD digital integrada permite una visión general completa y la configuración de los parámetros principales.
El puerto USB permite generar informes de datos en formato PDF y XLS.
La configuración en paralelo está disponible bajo petición, según el modelo.

TECNOLOGÍA

Red AC: 230Vac (1 ph) ± 10% 50-60Hz (versión entrada 120 Vac bajo petición)
Voltaje de batería: ver tabla de modelos
Corriente de descarga: ver tabla de modelos

EQUIPOS ESTANDARES / INTERFACES

Puerto USB integrada para almacenamiento/descarga de datos y software dedicado
Visualización y configuración mediante pantalla LCD integrada
Ruedas para facilitar el transporte

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Temperatura operativa: de –10° a +40°C

OPTIONALES

Conexión en paralelo hasta 3 módulo (depende del modelo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
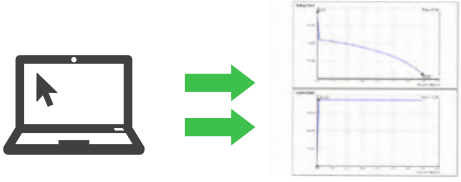
Dimensions (LxWxH)	470 x 310 x 700 mm
Weight	32 kg
Input cable	1,5 m +/- 10% (length) – completo con enchufe Schuko 16A
Output cables	2 m +/- 10% (length) – enchufe de DC a petición