DDL

Banc de décharge

APPLICATIONS PRINCIPALES

BATTERIES APPROPRIÉES

Tout type

MODÈLES DISPONIBLES

VAC	CODE	DESCRIPTION
1x230	**DDL150 USB**	Nominal 2-80V (max. 96V) jusqu'à 150A
1x230	**DDL-120-96V USB**	Nominal 2-96V (max. 115V) jusqu'à 120A
1x230	**DDL-065-150V USB**	Nominal 2-150V (max. 180V) jusqu'à 65A
1x230	**DDL-100-120V USB**	Nominal 12-120V (max. 144V) jusqu'à 100A
1x230	**DDL-50-210V USB**	Nominal 144-210V (max. 260V) jusqu'à 50A

Version 120 Vac disponible sur demande

Le courant maximal dépend de la tension sélectionnée.
Veuillez vous référer au manuel pour plus de détails.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le banc de décharge DDL est conçu pour les opérations d'atelier qui demandent la décharge de batteries de 2 à 210 Tension Nominale (selon le modèle spécifique). L'appareil fonctionne jusqu'au courant de décharge disponible défini pour chaque modèle.
L'afficheur digital LCD intégré offre un aperçu complet et la possibilité de régler les paramètres principaux. La porte USB permet de télécharger le rapport de données en format .PDF ou .XLS .
Le réglage en parallèle est disponible sur demande selon le modèle.

TECHNOLOGIE

Réseau: 230Vac (1 ph) ± 10% 50-60Hz (Version 120 Vac disponible sur demande)
Tension de batterie : Voir tableau modèles disponibles
Courant de décharge : Voir tableau modèles disponibles

ACCESSOIRES STANDARDS / INTERFACE

Porte USB intégrée pour la diagnostique/téléchargement des données par ordinateur et logiciel dédié
Visualisation et réglage par le biais de l'afficheur LCD intégré
Roulettes pour un déplacement plus facile

PROTECTIONS

Température de fonctionnement : de –10° à +40°C

À OPTION

Connection en parallèle jusqu'à 3 modules (selon le modèle)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
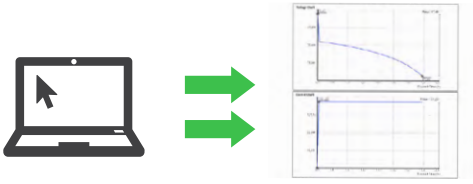
Dimensions (LxWxH)	470 x 310 x 700 mm
Weight	32 kg
Câble en entrée	1,5 m +/- 10% (longueur) – équipé de prise Schuko 16A
Câbles en sortie	2 m +/- 10% (longueur) – prise DC sur demande