HTUD

CAN BUS

TRIFÁSICO 400 Vac

APLICACIONES PRINCIPALES

PARA BATERÍAS

Litio

MODELOS DISPONIBLES

					Litio
V	**A**	**VAC**	**CÓDIGO**	**Iac**	**Tiempo de carga**
24	140	3x400	**HTUD 24/140**	5,7	Consulte los requisitos de datos de fabricación de baterías
24	160	3x400	**HTUD 24/160**	6,5	
24	180	3x400	**HTUD 24/180**	7,3	
24	200	3x400	**HTUD 24/200**	8,1	
48	140	3x400	**HTUD 48/140**	11,2	
48	160	3x400	**HTUD 48/160**	12,8	
48	180	3x400	**HTUD 48/180**	14,4	
48	200	3x400	**HTUD 48/200**	16,0	
80	120	3x400	**HTUD 80/120**	15,9	
96	100	3x400	**HTUD 96/100**	15,9	
120	80	3x400	**HTUD 120/80**	15,9	

Versiones especiales 36V disponibles a petición

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HTUD es el cargador HF destinado a alcanzar las más altas prestaciones. Esta gama reúne todas las características superiores de las gamas HF en términos de eficiencia, factor de potencia, ventilación, estructura interna y flexibilidad general. Una interfaz digital integrada con pantalla OLED/LCD y USB integrado permite la mejor y más fácil visión general de la operación de carga.
Esta versión está específicamente dedicada a la versión de litio con nuestro protocolo CAN privado o personalizado (CAN open a petición).

LAPTOP SET / DATA STORAGE

ATIB CAN PROTOCOL

NEW COOLING SYSTEM

CAN OPEN AVAILABLE a petición

C US 262310 modelo HTUB-C

CAN BUS

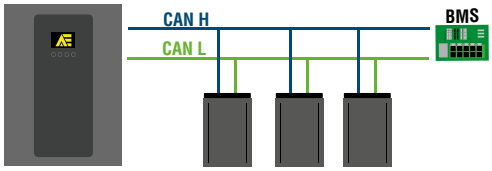

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Red	400Vac (3ph) +/-10% 50-60Hz
Señalización visual	Pantalla OLED/LCD, 4 LED y 4 teclas operativas
Ajuste del cargador	Por ordenador/puerto USB: carga de software
Sistema de enfriamiento	Velocidad del ventilador regulada por temperatura. Ventilador inactivo dentro de 40 ° C de temperatura de los componentes internos
Eficiencia	≥ 92%
Temperatura operativa	de 0° a +40°C
Certificaciones	CE de conformidad con LV y los protocolos EMC

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Protección de entrada	3 fusibles rápidos AC
Protección de salida	Por fusible (protección contra polaridad inversa)
Protección térmica	Sondas en IGBT y diodos + reducción de potencia
Protección durante la desconexión de la batería	Seguridad cortada por subtensión

OPTIONALES

Soporte de hierro, soporte del cable

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Tamaño (LxWxH)	570 x 456 x 195 mm
Grado de protección	IP 21 (vertical)
Peso	28 kg
Cable de entrada	2,5 m +/- 10% (longitud) – enchufe de AC a petición
Cables de salida	2,5 m +/- 10% (longitud) – enchufe de DC a petición