HV2-C

DREIPHASIG 400 Vac

HAUPTANWENDUNGEN

GEEIGNETE BATTERIEN

Lithium

VERFÜGBARE MODELLE

					Lithium
V	**A**	**VAC**	**ARTIKEL**	**Iac**	**Ladezeit**
48	160	3x400	**HV2-C 48/160**	12,8	Siehe Kennzeichen des Batterieherstellers
48	180	3x400	**HV2-C 48/180**	14,4	
48	200	3x400	**HV2-C 48/200**	16,0	
48	250	3x400	**HV2-C 48/250**	20,0	
80	140	3x400	**HV2-C 80/140**	18,5	
80	160	3x400	**HV2-C 80/160**	21,2	
80	200	3x400	**HV2-C 80/200**	26,4	
96	100	3x400	**HV2-C 96/100**	15,9	
96	140	3x400	**HV2-C 96/140**	22,2	
96	160	3x400	**HV2-C 96/160**	25,4	
120	80	3x400	**HV2-C 120/80**	15,9	
120	100	3x400	**HV2-C 120/100**	19,9	
120	130	3x400	**HV2-C 120/130**	25,8	

Sondere Versionen 24V, 36V und 72V: Auf Anfrage

BESCHREIBUNG

HV2-C ist das dreiphasige HF-Ladegerät mit OLED/LCD + USB-Schnittstelle. Es wurde für die Ladung von Lithium-Batterien entwickelt. Die CAN-bus-Kommunikation ist eine Standardfunktion, zur Verwaltung des Ladeprofils durch unser privates Protokoll oder zur Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen. CANopen ist erhältlich auf Anfrage.



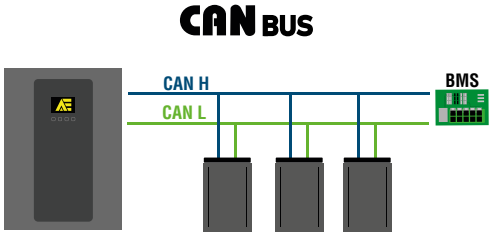

HAUPTKENNZEICHEN

AC Neztspannung	400Vac (3ph) +/-10% 50-60Hz
Anzeige	OLED/LCD Display, 4 LEDs und 4 Kontrolltasten
Einstellungsart	Durch PC/ USB-Anschluss: Software-Upload
Kühlungssystem	emperaturgesteuerte Lüftergeschwindigkeit. Ruhezustand innerhalb 40°C Temperatur der inneren Komponenten
Wirkungsgrad	≥ 90%
Betriebstemperatur	0° bis +40°C
Zertifizierung	CE gemäß LV und EMC Protokolle

SICHERHEITSMERKMALE

Eingangsschutz	3x Flinke AC-Sicherungen auf jeder Leistungsplatine
Ausgangsschutz	Superflinke Sicherung (Verpolungsschutz)
Wärmeschutz	Sonden an IGBT und Dioden (max. Temperatur einstellbar) mit Derating
Schutz beim Abschalten der Batterie	Unterspannung Sicherheitsabschaltung (direkte Batterietrennung)

OPTIONALS

Kabelhänger, Eisengestell

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (LxBxH)	402 x 259 X 535 mm
Schutzart	IP 21 (vertikal)
Gewicht	26 kg
Eingangsleitung	2,5 m +/- 10% (Länge) – AC-Stecker auf Anfrage
Ausgangsleitungen	2,5 m +/- 10% (Länge) – DC-Stecker auf Anfrage