HV2-C

CAN BUS

TRIPHASÉ 400 Vac

APPLICATIONS PRINCIPALES

BATTERIES APPROPRIÉES

Lithium

MODÈLES DISPONIBLES

					Lithium
V	**A**	**VAC**	**CODE**	**Iac**	**Temps de recharge**
48	160	3x400	**HV2-C 48/160**	12,8	Voir tableau dédié aux exigences de fabrication en matière des données
48	180	3x400	**HV2-C 48/180**	14,4	
48	200	3x400	**HV2-C 48/200**	16,0	
48	250	3x400	**HV2-C 48/250**	20,0	
80	140	3x400	**HV2-C 80/140**	18,5	
80	160	3x400	**HV2-C 80/160**	21,2	
80	200	3x400	**HV2-C 80/200**	26,4	
96	100	3x400	**HV2-C 96/100**	15,9	
96	140	3x400	**HV2-C 96/140**	22,2	
96	160	3x400	**HV2-C 96/160**	25,4	
120	80	3x400	**HV2-C 120/80**	15,9	
120	100	3x400	**HV2-C 120/100**	19,9	
120	130	3x400	**HV2-C 120/130**	25,8	

Versions spéciales 24V, 36V et 72V disponibles sur demande

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le HV2-C est le chargeur HF triphasé équipé d'afficheur OLED/LCD et interface USB et 2 cartes en parallèle pour une puissance majeure. Il a été conçu pour la recharge des batteries Lithium.
La communication CAN-bus est une fonctionnalité standard qui permet de gérer le profil via notre protocole CAN privé ou l'ajuster en fonction de vos besoins spécifiques.
Ce modèle est compact et idéal pour l'installation murale.

LAPTOP SET / DATA STORAGE

ATIB CAN PROTOCOL

CAN OPEN AVAILABLE sur demande

DEDICATED AIR FLOWING SYSTEM

CAN BUS

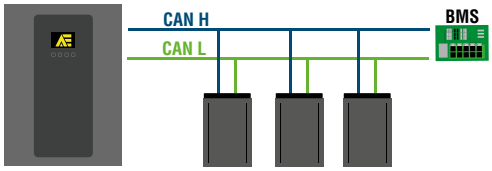

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réseau	400Vac (3ph) +/-10% 50-60Hz
Signalisation visuelle	Afficheur OLED/LCD, 4 LEDs et 4 touches opérationnelles
Réglage du chargeur	Par ordinateur/porte USB : téléchargement logiciel
Système de refroidissement	Ventilateurs régulés en vitesse selon température. Ventilateurs inactifs jusqu'à 40°C (température interne)
Rendement	≥ 90%
Température de fonctionnement	0° à +40°C
Certifications	CE en conformité avec directives LVD et CEM

PROTECTIONS

Protection en entrée	3 Fusible AC rapide (chaque carte)
Protection en sortie	Par fusible ultrarapide (protection contre inversion de polarité)
Protection thermique	Sondes sur IGBT et diodes + derating
Protection pendant débranchement de la batterie	Arrêt de sécurité lors de la détection de sous-tension

À OPTION

Support en fer pour le chargeur, support des câbles

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (LxWxH)	402 x 259 X 535 mm
Indice de protection	IP 21 (verticale)
Poids	26 kg
Câble en entrée	2,5 m +/- 10% (longueur) – prise AC sur demande
Câbles en sortie	2,5 m +/- 10% (longueur) – prise DC sur demande