HWP-C

CAN BUS

DREIPHASIG 400 Vac

HAUPTANWENDUNGEN

GEEIGNETE BATTERIEN

Lithium

VERFÜGBARE MODELLE

					Lithium
V	**A**	**VAC**	**ARTIKEL**	**Iac**	**Ladezeit**
24	320	3x400	**HWP-C 24/320-8**	13,0	Siehe Kennzeichen des Batterieherstellers
24	400	3x400	**HWP-C 24/400-8**	16,2	
36	320	3x400	**HWP-C 36/320-8**	19,2	
36	400	3x400	**HWP-C 36/400-8**	24,0	
48	320	3x400	**HWP-C 48/320-8**	25,6	
48	400	3x400	**HWP-C 48/400-8**	32,0	
80	180	3x400	**HWP-C 80/180-8**	23,8	
80	240	3x400	**HWP-C 80/240-8**	31,8	
96	190	3x400	**HWP-C 96/190-8**	30,2	
120	150	3x400	**HWP-C 120/150-8**	29,8	

BESCHREIBUNG

HWP-C ist das HF-Ladegerät für höchste Leistungen, es hat die doppelte Leistung des HTUD-Modells.
Diese Produktreihe vereint alle Spitzenmerkmale der HF-Linie in Bezug auf Effizienz, Leistungsfaktor, interne Struktur und allgemeine Flexibilität. Eine integrierte digitale Schnittstelle mit OLED/LCD-Display und integriertem USB-Anschluss ermöglicht die beste und einfachste Übersicht/Einstellung von Ladeparametern, Diagnose- und Datenberichten.
Diese Version ist speziell auf Lithium-Version mit unserem privaten oder benutzerdefinierten Protokoll (jede andere ist auf Anfrage erhältlich) gewidmet. CANopen ist erhältlich auf Anfrage.

CAN BUS

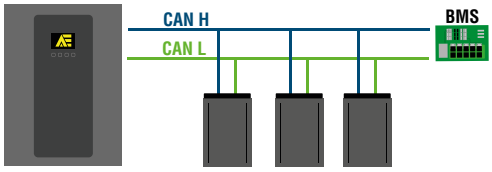

HAUPTKENNZEICHEN

AC Neztspannung	400Vac (3ph) +/-10% 50-60Hz
Anzeige	OLED/LCD Display, 4 LEDs und 4 Kontrolltasten
Einstellungsart	Durch PC/ USB-Anschluss: Software-Upload.
Kühlungssystem	Dedizierte Luftkühlung direkt zum Kühlkörper. Temperaturgesteuerte Lüftergeschwindigkeit. Ruhezustand innerhalb 40°C Temperatur der inneren Komponenten
Wirkungsgrad	≥ 92%
Betriebstemperatur	0° bis +40°C
Zertifizierung	CE gemäß LV und EMC Protokolle

SICHERHEITSMERKMALE

Eingangsschutz	3x Flinke AC-Sicherungen
Ausgangsschutz	Sicherung (Verpolungsschutz)
Wärmeschutz	Sonden an IGBT, Dioden und Leistungstransformator (max. Temperatur einstellbar) mit Derating
Schutz beim Abschalten der Batterie	Unterspannung Sicherheitsabschaltung

OPTIONALS

Kabelhänger

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (LxBxH)	470 x 422 x 1257 mm
Schutzart	IP 21 (vertikal)
Gewicht	68 kg
Eingangsleitung	2,5 m +/- 10% (Länge) – AC-Stecker auf Anfrage
Ausgangsleitungen	2,5 m +/- 10% (Länge) – DC-Stecker auf Anfrage