HWP-C

CAN BUS

TRIFÁSICO 400 Vac

APLICACIONES PRINCIPALES

PARA BATERÍAS

Litio

MODELOS DISPONIBLES

					Litio
V	**A**	**VAC**	**CÓDIGO**	**Iac**	**Tiempo de carga**
24	320	3x400	**HWP-C 24/320-8**	13,0	Consulte los requisitos de datos de fabricación de baterías
24	400	3x400	**HWP-C 24/400-8**	16,2	
36	320	3x400	**HWP-C 36/320-8**	19,2	
36	400	3x400	**HWP-C 36/400-8**	24,0	
48	320	3x400	**HWP-C 48/320-8**	25,6	
48	400	3x400	**HWP-C 48/400-8**	32,0	
80	180	3x400	**HWP-C 80/180-8**	23,8	
80	240	3x400	**HWP-C 80/240-8**	31,8	
96	190	3x400	**HWP-C 96/190-8**	30,2	
120	150	3x400	**HWP-C 120/150-8**	29,8	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HWP-C es el cargador HF destinado a alcanzar las más altas prestaciones, duplica la potencia del modelo HTUD. Esta gama reúne todas las características superiores de las gamas HF en términos de eficiencia, factor de potencia, estructura interna y flexibilidad general. Una interfaz digital integrada con pantalla OLED/LCD y USB integrado permite la mejor y más fácil visión general de la operación de carga.
Esta versión está específicamente dedicada a la versión de litio con nuestro protocolo CAN privado o personalizado (CAN open a petición).

LAPTOP SET / DATA STORAGE

ATIB CAN PROTOCOL

NEW COOLING SYSTEM

CAN OPEN AVAILABLE a petición

C US 262310 modelo HTUB-DC

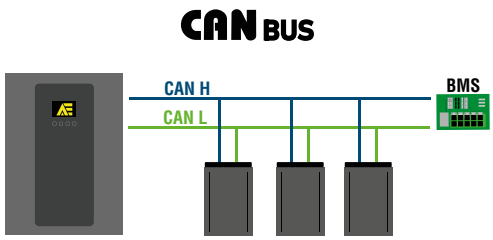

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Red	400Vac (3ph) +/-10% 50-60Hz
Señalización visual	Pantalla OLED, 4 LED y 4 teclas operativas
Ajuste del cargador	Por ordenador/puerto USB: carga de software
Sistema de enfriamiento	Velocidad del ventilador regulada por temperatura. Ventilador inactivo dentro de 40 ° C de temperatura de los componentes internos
Eficiencia	≥ 92%
Temperatura operativa	de 0° a +40°C
Certificaciones	CE de conformidad con LV y los protocolos EMC

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Protección de entrada	3 fusibles rápidos AC
Protección de salida	Por fusible (protección contra polaridad inversa)
Protección térmica	Sondas en IGBT y diodos + reducción de potencia
Protección durante la desconexión de la batería	Seguridad cortada por subtensión

OPTIONALES

Soporte del cable

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Tamaño (LxWxH)	470 x 422 x 1257 mm
Grado de protección	IP 21 (vertical)
Peso	68 kg
Cable de entrada	2,5 m +/- 10% (longitud) – enchufe de AC a petición
Cables de salida	2,5 m +/- 10% (longitud) – enchufe de DC a petición