HWP-C

CAN BUS

TRIPHASÉ 400 Vac

APPLICATIONS PRINCIPALES

BATTERIES APPROPRIÉES

Lithium

MODÈLES DISPONIBLES

					Lithium
V	**A**	**VAC**	**CODE**	**Iac**	**Temps de recharge**
24	320	3x400	**HWP-C 24/320-8**	13,0	Voir tableau dédié aux exigences de fabrication en matière des données
24	400	3x400	**HWP-C 24/400-8**	16,2	
36	320	3x400	**HWP-C 36/320-8**	19,2	
36	400	3x400	**HWP-C 36/400-8**	24,0	
48	320	3x400	**HWP-C 48/320-8**	25,6	
48	400	3x400	**HWP-C 48/400-8**	32,0	
80	180	3x400	**HWP-C 80/180-8**	23,8	
80	240	3x400	**HWP-C 80/240-8**	31,8	
96	190	3x400	**HWP-C 96/190-8**	30,2	
120	150	3x400	**HWP-C 120/150-8**	29,8	

PRÉSENTATION DU PRODUIT

HWP-C est le chargeur HF destiné à atteindre les plus hautes performances, il est deux fois plus puissant que le modèle HTUD.
Cette gamme rassemble toutes les meilleures caractéristiques en termes de rendement, de power factor, de structure interne et de flexibilité générale. Une interface digitale avec afficheur OLED/LCD et USB intégré permet d'obtenir dans la manière la plus simple possible un aperçu des opérations de charge.
Cette version est spécifiquement dédiée aux applications lithium avec notre protocole CAN privé ou personnalisé (CAN open sur demande).

LAPTOP SET / DATA STORAGE

ATIB CAN PROTOCOL

NEW COOLING SYSTEM

CAN OPEN AVAILABLE sur demande

C US 262310 modèle HTUB-DC

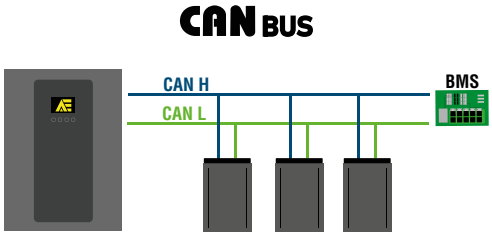

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réseau	400Vac (3ph) +/-10% 50-60Hz
Signalisation visuelle	Afficheur OLED/LCD, 4 LEDs et 4 touches opérationnelles
Réglage du chargeur	Par ordinateur/porte USB : téléchargement logiciel
Système de refroidissement	Refroidissement directement sur le radiateur Ventilateurs régulés en vitesse selon température. Ventilateurs inactifs jusqu'à 40°C (température interne)
Rendement	≥ 92%
Température de fonctionnement	0° à +40°C
Certifications	CE en conformité avec directives LVD et CEM

PROTECTIONS

Protection en entrée	3 fusibles rapides
Protection en sortie	Par fusible (protection contre inversion de polarité)
Protection thermique	Sondes sur IGBT, diodes et transformateur de puissance + derating
Protection pendant débranchement de la batterie	Arrêt de sécurité lors de la détection de sous-tension

À OPTION

Support des câbles

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (LxWxH)	470 x 422 x 1257 mm
Indice de protection	IP 21 (verticale)
Poids	68 kg
Câble en entrée	2,5 m +/- 10% (longueur) – prise AC sur demande
Câbles en sortie	2,5 m +/- 10% (longueur) – prise DC sur demande