HXE-C

CAN BUS

MONOFÁSICO 230 Vac

APLICACIONES PRINCIPALES

PARA BATERÍAS

Litio

MODELOS DISPONIBLES

					Litio
V	**A**	**VAC**	**CÓDIGO**	**Iac**	**Tiempo de carga**
24	5	1x230	**HXE-C 24/5**	1,12	Consulte los requisitos de datos de fabricación de baterías
24	10	1x230	**HXE-C 24/10**	2,25	
24	15	1x230	**HXE-C 24/15**	3,37	
24	20	1x230	**HXE-C 24/20**	4,49	
24	25	1x230	**HXE-C 24/25**	5,58	
24	30	1x230	**HXE-C 24/30**	6,70	

Versiones especiales 12V/30A, 36V/20A y 48V/15A disponibles a petición

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HXE-C es el cargador de HF de tamaño pequeño-mediano adecuado para aplicaciones de baterías de litio en semi-tracción y a bordo.
CAN-bus es una función estándar para gestionar el perfil a través de nuestro protocolo CAN privado o ajustándolo según sus necesidades específicas (CAN-open a petición).
Es compacto e ideal para montaje a bordo.



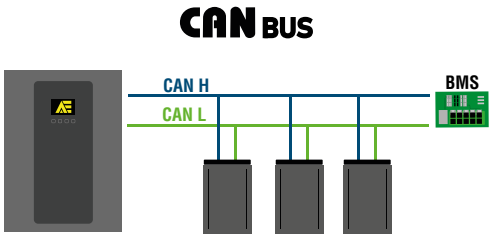

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Red	230Vac (1ph) +/-10% 50-60Hz – Interruptor encendido / apagado
Señalización visual	LED único (3 colores)
Ajuste del cargador	Por ordenador/puerto USB: carga de software
Sistema de enfriamiento	Ventilador inactivo dentro de los 40°C de temperatura de los componentes internos.
Eficiencia	> 85%
Temperatura operativa	de 0°ao +40°C
Certificaciones	CE de conformidad con LV y los protocolos EMC

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Protección de entrada	Fusible de retardo de AC
Protección de salida	Por relé (protección de polaridad inversa)
Protección térmica	Reducción de potencia forzado en el lado primario Reducción de potencia forzada o corte de seguridad en los diodos
Protección durante la desconexión de la batería	Seguridad cortada por subtensión

OPTIONALES

Soporte del cable
Cable inhibidor (relé presencia de Vac), LED remoto, cable de AC rizado

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Tamaño (LxWxH)	275 x 112 x 75 mm
Grado de protección	IP 21 (horizontal)
Peso	3 kg
Cable de entrada	2,3 m +/- 10% (longitud) – completo con enchufe Schuko 16A
Cables de salida	2,3 m +/- 10% (longitud) – enchufe de DC a petición