HXE-C

CAN BUS

MONOPHASÉ 230 Vac

APPLICATIONS PRINCIPALES

BATTERIES APPROPRIÉES

Lithium

MODÈLES DISPONIBLES

					Lithium
V	**A**	**VAC**	**CODE**	**Iac**	**Temps de recharge**
24	5	1x230	**HXE-C 24/5**	1,12	Voir tableau dédié aux exigences de fabrication en matière des données
24	10	1x230	**HXE-C 24/10**	2,25	
24	15	1x230	**HXE-C 24/15**	3,37	
24	20	1x230	**HXE-C 24/20**	4,49	
24	25	1x230	**HXE-C 24/25**	5,58	
24	30	1x230	**HXE-C 24/30**	6,70	

Versions spéciales 12V/30A, 36V/20A et 48V/15A disponibles sur demande

PRÉSENTATION DU PRODUIT

HXE-C est le chargeur HF de petite taille convenable pour les batteries lithium de la traction légère et des systèmes embarqués
La communication CAN-bus est une fonctionnalité standard qui permet de gérer la charge via notre protocole privé ajustable en fonction de vos besoins spécifiques.
Ces appareils sont compacts et idéaux pour l'installation embarqué.



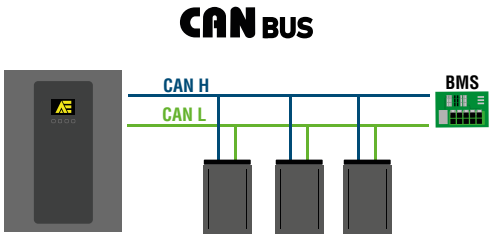

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réseau	230Vac (1ph) +/-10% 50-60Hz – Bouton marche/arrêt
Signalisation visuelle	LED (3 couleurs)
Réglage du chargeur	Par ordinateur/porte USB : téléchargement logiciel
Système de refroidissement	Ventilateurs inactifs jusqu'à 40°C (température interne composants)
Rendement	> 85%
Température de fonctionnement	0° à +40°C
Certifications	CE en conformité avec directives LVD et CEM

PROTECTIONS

Protection en entrée	Fusible AC retardé
Protection en sortie	Par relais (protection contre inversion de polarité)
Protection thermique	Derating forcé sur le primaire Derating forcé ou coupure de sécurité sur les diodes
Protection pendant débranchement de la batterie	Arrêt de sécurité lors de la détection de sous-tension

À OPTION

Support des câbles
Câble inhibiteur (relais présence secteur), LED déportée, câble AC spiralé

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (LxWxH)	275 x 112 x 75 mm
Indice de protection	IP 21 (horizontale)
Poids	3 kg
Câble en entrée	2,3 m +/- 10% (longueur) – équipé de prise Schuko 16A
Câbles en sortie	2,3 m +/- 10% (longueur) – prise DC sur demande