DC-DC

CONVERTISSEURS

Modèles D & E

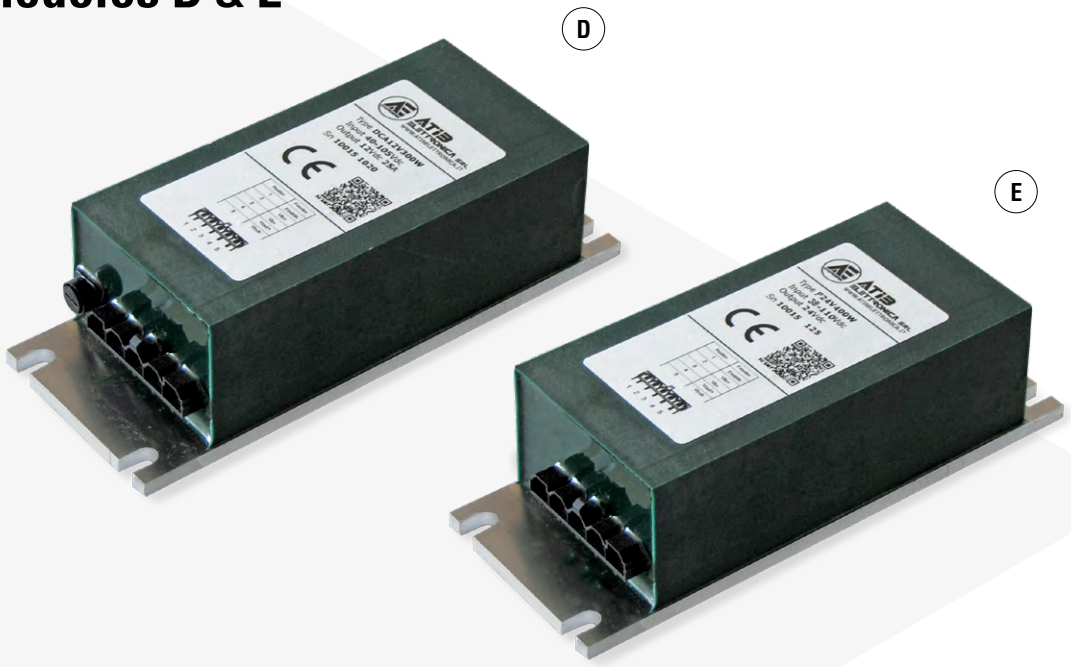

MODÈLES DISPONIBLES

V	Puissance (W)	A	Plage Tension d'entrée	Boîtier	CODE	Connexion en parallèle	Isolation Galvanique	Certifications
12	300	25,0	40-105	D	**DCA12V300W**	X	✓	CE en conformité avec directives LVD et CEM
24	300	12,5	40-105	D	**DCA24V300W**	X	✓	
24	400	16,6	38-110	E	**P24V400W**	X	X	

PROTECTIONS

	D	E
Protection crowbar en sortie	internal limit.	✓
Court circuit en sortie protection	✓	✓

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Poids	1,2 kg
Dimensions (LxWxH)	190 x 76 x 50 mm
Caractéristiques techniques	Voir dessins techniques
Indice de protection	IP65